



Compressed Gas Regulators

减压器 · 适用于 20 MPa 高压钢瓶


捷锐成就美好生活



四十多年的研发制造经验，遍布全球的行销网络，为您提供无与伦比的支持与服务。

公司简介

Company Introduction

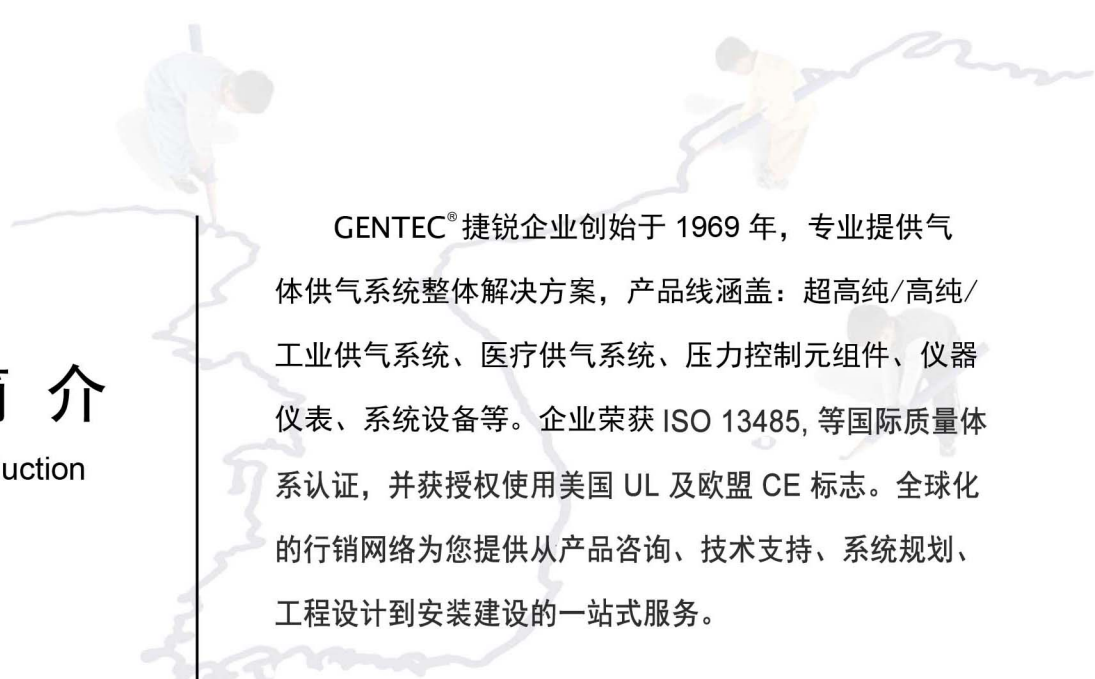

GENTEC® 捷锐企业创始于 1969 年，专业提供气体供气系统整体解决方案，产品线涵盖：超高纯/高纯/工业供气系统、医疗供气系统、压力控制元器件、仪器仪表、系统设备等。企业荣获 ISO 13485, 等国际质量体系认证，并获授权使用美国 UL 及欧盟 CE 标志。全球化的行销网络为您提供从产品咨询、技术支持、系统规划、工程设计到安装建设的一站式服务。

气瓶用减压器

190 系列单级式轻型减压器	_____	2
152 系列单级式中型减压器	_____	3
152T 系列双级式中型减压器	_____	4
452 系列单级式中大型减压器	_____	5
853 系列单级式中大型减压器	_____	5
153 系列单级式重型减压器	_____	6
153T 系列双级式重型减压器	_____	7
155M 系列气瓶集合装置用减压器	_____	8
591 系列减压器	_____	9

流量计式减压器

191 系列流量计式减压器	_____	10
195 系列流量计式减压器	_____	11
195T 系列流量计式减压器	_____	12
196 系列双流量计式减压器	_____	13

190 系列单级式轻型减压器

190 SERIES SINGLE STAGE, LIGHT DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适合于商店、家庭、工厂等要求气体流量较小的场合
- ▶ 母体采用优质黄铜制造
- ▶ 上盖采用高强度锌合金制造表面镀铬
- ▶ 2" 压力表, 1-1/4" 膜片
- ▶ 设有内置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 获得美国 UL 安全认证
- ▶ 外形尺寸: 130 mm × 120 mm × 70 mm
- ▶ 重量: 0.90 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110031600	190X-80-H	氧气 OXYGEN	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110036600	190IN-80-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110035600	190A-25L-H	氩气 Ar	20	0 ~ 25 LPM	40	25 LPM	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)

■ 152 系列单级式中型减压器

152 SERIES SINGLE STAGE, MEDIUM DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于中等气体流量需求的场合，包括：焊接切割、工业制造、农业维修、实验室检测等
- ▶ 母体和上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2" 压力表, 2" 膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 获得美国 UL 安全认证
- ▶ 外形尺寸：160 mm × 140 mm × 100 mm
- ▶ 重量：1.20 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110001702	152X-80-H	氧气 OXYGEN	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110001703	152X-125-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110006802	152IN-80-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110006803	152IN-125-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110008602	152Q-80-H	空气 AIR	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110008603	152Q-125-H	空气 AIR	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110007701	152H-40-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.01 ~ 0.28	40	0.4	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110007702	152H-80-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.02 ~ 0.56	40	1	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110007703	152H-125-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110005610	152A-25L-H	氩气 Ar	20	0 ~ 25 LPM	40	25 LPM	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)

152T 系列双级式中型减压器

152T SERIES TWO STAGE, MEDIUM DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于对压力和流量要求精确的使用场合，包括：焊接切割、工业制造、实验室检测等
- ▶ 母体和上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2" 压力表
- ▶ 1-1/4" 及 2" 膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 外形尺寸：160 mm × 140 mm × 150 mm
- ▶ 重量：2.10 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110001712	152TX-80-H	氧气 OXYGEN	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110001713	152TX-125-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110006812	152TIN-80-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110006813	152TIN-125-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110008612	152TQ-80-H	空气 AIR	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110008613	152TQ-125-H	空气 AIR	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110007711	152TH-40-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.01 ~ 0.28	40	0.4	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110007712	152TH-80-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.02 ~ 0.56	40	1	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110007713	152TH-125-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)

452 系列单级式中大型减压器

452 SERIES SINGLE STAGE, MEDIUM TO HEAVY DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于中大气体流量需求的场合，包括：焊接切割、工业制造、实验室检测等
- ▶ 母体采用优质黄铜制造
- ▶ 上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2" 压力表, 2-1/2" 膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 获得美国 UL 安全认证
- ▶ 外形尺寸: 170 mm × 140 mm × 90 mm
- ▶ 重量: 1.35 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110211701	452X-175-H	氧气 OXYGEN	20	0.05 ~ 1.2	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110216601	452IN-175-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.05 ~ 1.2	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110216602	452IN-300-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.14 ~ 2.0	40	4	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110216603	452IN-450-H	空气 AIR	20	0.21 ~ 3.0	40	4	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110218600	452Q-80-H	空气 AIR	20	0.02 ~ 0.56	40	1	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)

853 系列单级式中大型减压器

853 SERIES SINGLE STAGE, MEDIUM TO HEAVY DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于中大气体流量需求的场合，包括：焊接切割、工业制造、实验室检测等
- ▶ 母体和上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2-1/2" 压力表
- ▶ 2-3/4" 膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 外形尺寸: 160 mm × 150 mm × 100 mm
- ▶ 重量: 1.74 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNEC- TION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110291601	853X-125-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)

153 系列单级式重型减压器

153 SERIES SINGLE STAGE, HEAVY DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 专为大流量需求而设计,适用于特别适合钢铁、船舶等行业较大厚度钢材的焊接、切割,冶金、化工工业的过程控制,实验室检测等
- ▶ 母体和上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2-1/2" 压力表, 3-1/4" 不锈钢膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 获得美国 UL 安全认证
- ▶ 外形尺寸: 200 mm × 160 mm × 100 mm
- ▶ 重量: 2.17 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110011602	153X-125-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110011603	153X-200-H	氧气 OXYGEN	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110016702	153IN-125-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110016703	153IN-200-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110018600	153Q-125-H	空气 AIR	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110018601	153Q-200-H	空气 AIR	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110017601	153H-40-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.01 ~ 0.28	40	0.4	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110017602	153H-125-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.02 ~ 0.56	40	1.6	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110017603	153H-200-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.03 ~ 0.85	40	2.5	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)

153T 系列双级式重型减压器

153T SERIES TWO STAGE, HEAVY DUTY REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于出口稳定、精确的大流量使用场合，包括：焊接切割、工业制造、实验室检测等
- ▶ 母体和上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2-1/2" 压力表
- ▶ 2-1/4" 及 2" 膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 外形尺寸：200 mm × 160 mm × 160 mm
- ▶ 重量：3.32 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110011613	153TX-125-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110011614	153TX-200-H	氧气 OXYGEN	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110016712	153TIN-125-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110016713	153TIN-200-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110018610	153TQ-125-H	空气 AIR	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110018611	153TQ-200-H	空气 AIR	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110017611	153TH-40-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.01 ~ 0.28	40	0.4	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110017612	153TH-125-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.02 ~ 0.56	40	1.6	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)
110017613	153TH-200-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.03 ~ 0.85	40	2.5	W21.8-14RH (F)	M16-1.5LH (M)

155M 系列气瓶集合装置用减压器

155M SERIES MANIFOLD REGULATORS



结构特点 FEATURES

- ▶ 专为气瓶集合装置的气体减压系统而设计，适用于超大流量气体分配系统
- ▶ 单级式减压结构
- ▶ 母体和上盖采用优质黄铜制造
- ▶ 2-1/2" 压力表, 3-1/4" 不锈钢膜片
- ▶ 设有外置式安全阀
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 外形尺寸: 200 mm × 200 mm × 130 mm
- ▶ 重量: 3.8 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110021740	155MX-125-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G3/4"-RH (M)	G3/4"-RH (M)
110021741	155MX-200-H	氧气 OXYGEN	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G3/4"-RH (M)	G3/4"-RH (M)
110021745	155MX-125-A-H	氧气 OXYGEN	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	1"-11-1/2"NPS RH (M)	1"-11-1/2"NPS RH (F)
110021746	155MX-200-A-H	氧气 OXYGEN	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	1"-11-1/2"NPS RH (M)	1"-11-1/2"NPS RH (F)
110026740	155MIN-125-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G3/4"-RH (M)	G3/4"-RH (M)
110026741	155MIN-200-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G3/4"-RH (M)	G3/4"-RH (M)
110026742	155MIN-125-A-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	1"-11-1/2"NPS RH (M)	1"-11-1/2"NPS RH (F)
110026743	155MIN-200-A-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	1"-11-1/2"NPS RH (M)	1"-11-1/2"NPS RH (F)
110028640	155MQ-125-H	空气 AIR	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	G3/4"-RH (M)	G3/4"-RH (M)
110028641	155MQ-200-H	空气 AIR	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G3/4"-RH (M)	G3/4"-RH (M)
110028642	155MQ-125-A-H	空气 AIR	20	0.03 ~ 0.85	40	1.6	1"-11-1/2"NPS RH (M)	1"-11-1/2"NPS RH (F)
110028643	155MQ-200-A-H	空气 AIR	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	1"-11-1/2"NPS RH (M)	1"-11-1/2"NPS RH (F)
110027641	155MH-200-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	G3/4"-LH (M)	G3/4"-LH (M)
110027642	155MH-200-A-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.07 ~ 1.4	40	2.5	1"-11-1/2"NPS LH (M)	1"-11-1/2"NPS LH (F)

■ 591 系列高压减压阀

591 SERIES HIGH PRESSURE PISTON REGULATORS



结构特点

FEATURES

591 系列减压阀专为高输出压力的需求而设计。在进口压力保证的情况下，减压器的最大输出压力可达 30 MPa。此种减压阀采用活塞式输出结构，输出平稳、安全可靠。适用于手工业制造和实验室等多种场合。

- ▶ 活塞式减压结构
- ▶ 上盖和母体采用优质黄铜制造
- ▶ 2-1/2" 压力表
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 外形尺寸：150 mm × 150 mm × 120 mm
- ▶ 重量：1.80 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110241600	591X-750-H	氧气 OXYGEN	20	0.35 ~ 5	40	10	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110241601	591X-1500-H	氧气 OXYGEN	20	0.7 ~ 10	40	16	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110241602	591X-3000-H	氧气 OXYGEN	20	1.4 ~ 20	40	25	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110241603	591X-3000-577-H	氧气 OXYGEN	25	1.4 ~ 20	40	25	CGA 577	Φ 6
110241604	591X-3000-701-H	氧气 OXYGEN	35	1.4 ~ 20	40	25	CGA 701	Φ 6
110246601	591IN-1500-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	0.7 ~ 10	40	16	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110246602	591IN-3000-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	20	1.4 ~ 20	40	25	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110246603	591IN-3000-677-H	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N ₂	35	1.4 ~ 20	40	25	CGA 677	Φ 6
110248600	591Q-1500-H	空气 AIR	20	0.7 ~ 10	40	16	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110248601	591Q-3000-H	空气 AIR	20	1.4 ~ 20	40	25	G5/8"-RH (F)	Φ 6
110248602	591Q-3000-680-H	空气 AIR	35	1.4 ~ 20	40	25	CGA 680	Φ 6
110247600	591H-750-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.35 ~ 5	40	10	W21.8-14LH	Φ 6
110247601	591H-1500-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	0.7 ~ 10	40	10	W21.8-14LH	Φ 6
110247602	591H-3000-H	氢气、天然气 HYDROGEN, LPG	20	1.4 ~ 20	40	25	W21.8-14LH	Φ 6

191 系列流量计式减压器

191 SERIES REGULATORS / FLOWMETERS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于工业制造、实验室、MIG / TIG 气体保护焊等场合
- ▶ 一体式结构设计，结构紧凑、轻巧
- ▶ 活塞式减压结构
- ▶ 整体采用优质黄铜制造
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 减压器输出压力设定为 0.35 MPa
- ▶ 外形尺寸：120 mm × 170 mm × 65 mm
- ▶ 重量：0.72 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	输出流量计 (LPM)	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110045600	191A-25L-H	氩气 Ar	0 ~ 25	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110045100	191HE-80L-H	氦气 He	0 ~ 80	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110046600	191N-30L-H	氮气 N ₂	0 ~ 30	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110048600	191Q-30L-H	空气 Air	0 ~ 30	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110047600	191H-100L-H	氢气 H ₂	0 ~ 100	20	40	W21.8-14LH (M)	M16-1.5LH (M)

195 系列流量计式减压器

195 SERIES REGULATORS / FLOWMETERS



结构特点 FEATURES

- ▶ 适用于工业制造、实验室、MIG / TIG 气体保护焊等场合
- ▶ 单级式减压结构
- ▶ 母体采用优质黄铜制造
- ▶ 上盖采用高强度锌合金表面镀铬处理
- ▶ 2" 压力表, 195FM 流量计
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 减压器输出压力设定为 0.35 MPa
- ▶ 流量管和保护罩采用抗冲击复合材料制造
- ▶ 外形尺寸: 160 mm × 180 mm × 85 mm
- ▶ 重量: 1.33 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	输出流量计 (LPM)	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110075600	195A-25L-H	氩气 Ar	0 ~ 25	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110079600	195HE-80L-H	氦气 He	0 ~ 80	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110076600	195N-30L-H	氮气 N ₂	0 ~ 30	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110078600	195Q-30L-H	空气 Air	0 ~ 30	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110077600	195H-100L-H	氢气 H ₂	0 ~ 100	20	40	W21.8-14LH (M)	M16-1.5LH (M)

195T 系列流量计式减压器

195T SERIES REGULATORS / FLOWMETERS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于工业制造、实验室、MIG / TIG 气体保护焊等场合
- ▶ 双级式减压结构，输出精确稳定
- ▶ 母体采用优质黄铜制造表面镀铬处理
- ▶ 上盖采用高强度锌合金表面镀铬处理
- ▶ 2" 压力表，195FM 流量计
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 减压器输出压力设定为 0.35 MPa
- ▶ 流量管和保护罩采用抗冲击复合材料制造
- ▶ 外形尺寸：160 mm × 180 mm × 145 mm
- ▶ 重量：1.6 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	输出流量计 (LPM)	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110075620	195TA-25L-H	氩气 Ar	0 ~ 25	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110079610	195THE-80L-H	氦气 He	0 ~ 80	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110076610	195TN-30L-H	氮气 N ₂	0 ~ 30	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110078610	195TQ-30L-H	空气 Air	0 ~ 30	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110077610	195TH-100L-H	氢气 H ₂	0 ~ 100	20	40	W21.8-14LH (M)	M16-1.5LH (M)

■ 196 系列双流量计式减压器

196 SERIES DUAL FLOWMETER REGULATORS



结构特点

FEATURES

- ▶ 适用于工业制造、实验室、MIG / TIG 气体保护焊等场合，双流量计输出可实现双用户同时使用
- ▶ 单级式减压结构
- ▶ 整体采用优质黄铜制造
- ▶ 进气管带烧结青铜过滤网
- ▶ 2" 压力表，两只 195FM 流量计
- ▶ 减压器输出压力设定为 0.35 MPa
- ▶ 流量管和保护罩采用抗冲击复合材料制造
- ▶ 外形尺寸：160 mm × 170 mm × 180 mm
- ▶ 重量：2.15 kg

订购指南

ORDERING INFORMATION

编号 PART NUMBER	型号 MODEL NUMBER	适用气体 GAS SERVICE	输出流量计 (LPM)	最高输入压力 MAX. INLET PRESSURE (MPa)	进气压力表 INLET GAUGE (MPa)	进气螺纹 INLET CONNECTION	出气螺纹 OUTLET CONNECTION
110085600	196A-25L-H	氩气 Ar	0 ~ 25LPM	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)
110086600	196N-30L-H	氮气 N ₂	0 ~ 30LPM	20	40	G5/8"-RH (F)	M16-1.5RH (M)



北京办事处（华北地区）
电话：010-65579420
传真：010-65578994
地址：北京朝阳区西大望路15号
外企公寓1号楼5单元533室

成都办事处（西南地区）
电话：028-85085744
传真：028-85081044
地址：成都市高升桥路16号
四季花城2幢2单元16G

青岛办事处（山东地区）
电话：0532-86128256
传真：0532-86128259
地址：青岛市延安三路202号
13楼1单元703室

广州办事处（华南地区）
电话：020-38769677
传真：020-28856021
地址：广州市天河区中山大道西63号
电子科技大厦7楼

西安办事处（西北地区）
电话：029-88216277
传真：029-88216277
地址：西安市吉祥路168号豪盛
时代华城3栋2402室

大连办事处（东北地区）
电话：0411-84301069
传真：0411-84301349
地址：大连市沙河口区西安路
210号1-15-2

捷锐企业（上海）有限公司
GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION
上海市松江区玉树路1988号
电 话：021-67727722, 021-67727123
传 真：021-67727176, 021-67727754
邮 编：201600
网 址：www.gentec.com.cn
电子邮件：info@gentec.com.cn
捷锐微博：http://weibo.com/gentec
捷锐博客：http://blog.sina.com.cn/gentec

经销商：

Genstar Technologies Company Inc.
4525 Edison Avenue, Chino, CA 91710, USA
Tel: 909-606-2726
Fax: 909-606-6485
www.genstartech.com